


ZMM STOMANA JSC

- Циркулар с форматна алуминиева маса със закалени стоманени направляващи
- Телескопичен линеал 1900 мм с гва обръщаеми упора
- Стабилна подвижна рамка за обработка на големи и тежки плоскости
- Линеал за успоредно рязане с микрометрично настройване
- Наклон на диска до 45° с отчитане по скала
- Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Stahlführungsstangen
- Teleskopablängenschlag 1900 mm mit zwei Anschlagklappen serienmäßig
- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten
- Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung
- Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad
- Aluminum sliding table with hardened steel high-precision guides
- Telescopic fence 1900 mm with two turnable supports
- Stable movable frame for machining of heavy flatness
- Rip fence with micrometric adjustment
- Saw blade tilt to 45° with scale reading

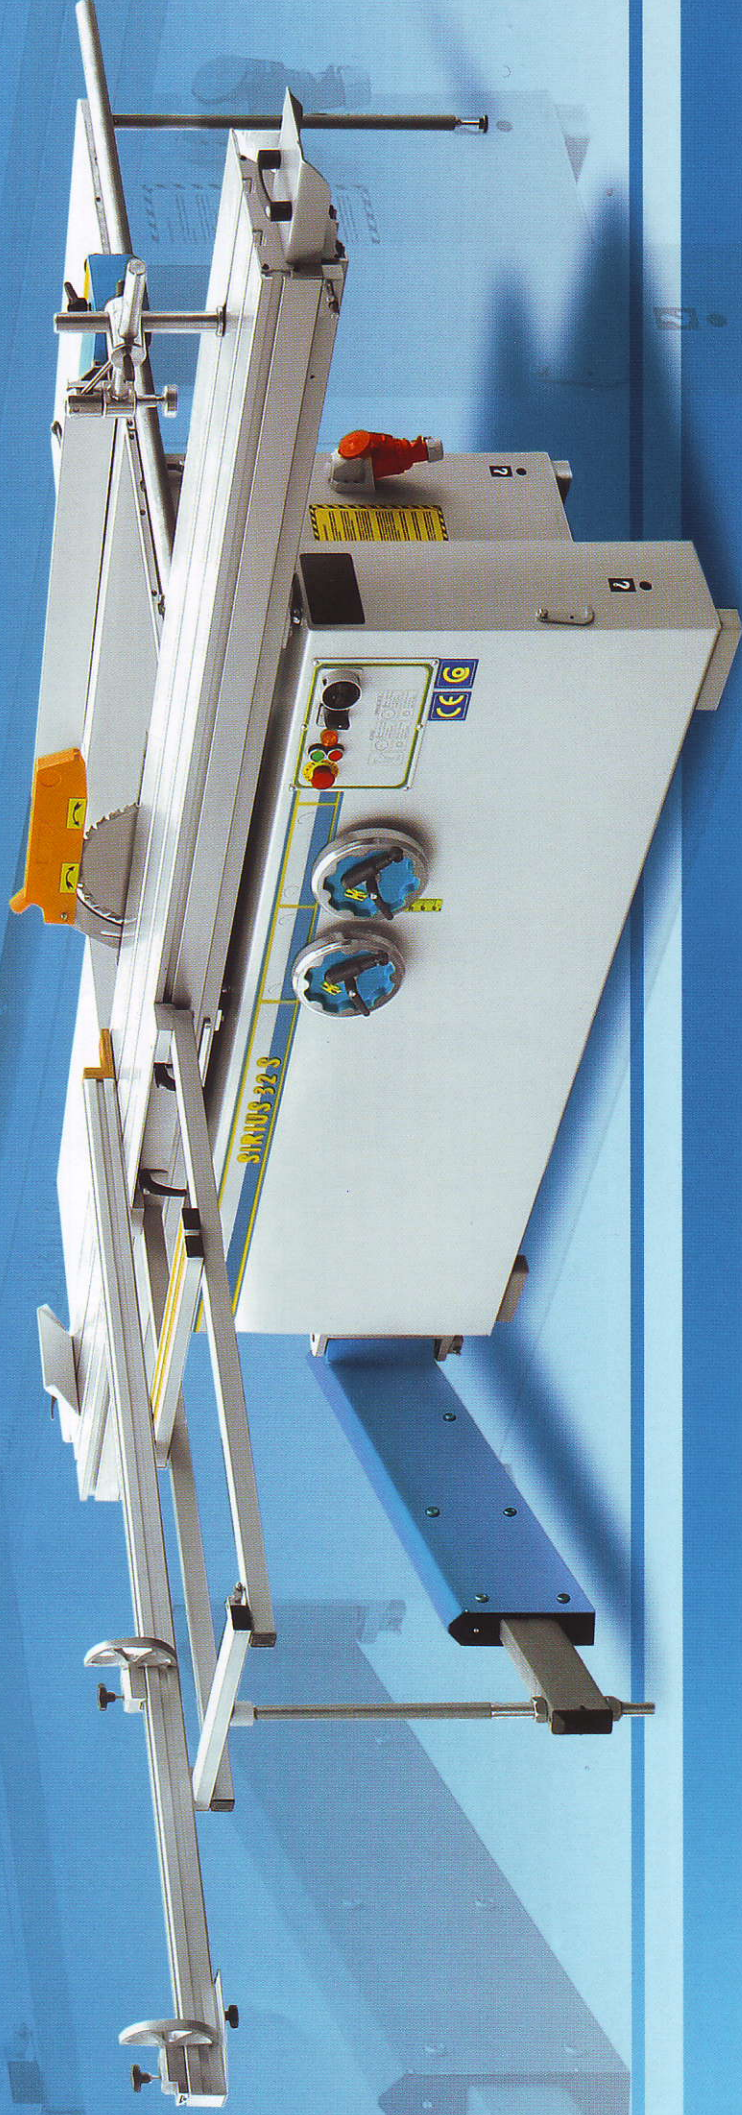

● ЦИРКУЛАР ФОРМАТЕН SIRIUS 32 S ●
FORMATKREISSÄGE SIRIUS 32 S ● PANEL SAW SIRIUS 32 S

SIRIUS 32 S

ЦИРКУЛЯР С ФОРМАТНА МАСА	FORMATKREISSÄGE	PANEL SAW	SIRIUS 32 S
Диаметър на цирк. диск - макс./ мин., mm	Сägeblattdurchmesser - max /min, mm	Saw blade diameter - max /min	Ø350 / Ø 250
Диаметър на шпиндела, mm	Spindeldurchmesser, mm	Spindle diameter, mm	Ø 30
Размери на работната маса, mm	Tischabmessung, mm	Working table dimensions, mm	1100x600
Размери на форматната маса, mm	Formattisch, mm	Sliding table dimensions, mm	3200x350
Максимална дължина на рязане с подрязващ агрегат, mm			
Макс. широчина на рязане с успоредния линеал, mm	Сchnittlänge /mit Vorritzaggregat/, mm	Maximal length of cut with scoring unit, mm	3100
Макс. височина на рязане, 90°/45°, mm	Сchnittbreite am Parallelanschlag, mm	Maximal width of cut with the rip fence, mm	1250
- При диаметър на диска Ø 350 mm	Max. Schnitthöhe, 90°/45°, mm	Maximal height of cut 90°/45°, mm	117 / 82
- При диаметър на диска Ø 250 mm	- Mit Sägeblatt Ø 350 mm - Mit Sägeblatt Ø 250 mm	- With disk Ø 350 mm - With disk Ø 250 mm	67 / 47
Мощност на двигателя, kW (HP)	Motorleistung, kW (PS)	Motor power, kW (HP)	4.0 (5.5)
Обороти на шпиндела, min ⁻¹	Spindeldrehzahl, min ⁻¹	Spindle speed, min ⁻¹	4000
Накрайник за аспирация, mm	Absaugstutzen, mm	Dust collection port diameter, mm	Ø 120
Тегло, kg	Gesamtgewicht, kg	Weight, kg	650
Необходима площ, m	Platzbedarf, m	Required area, m	6,5 x 9,0
Подрязващ агрегат - Опция	Vorritzaggregat - Option	Scoring unit - Option	
Диаметър на цирк. диск, mm	Sägeblattdurchmesser, mm	Saw blade diameter, mm	Ø 120
Диаметър на шпиндела, mm	Spindeldurchmesser, mm	Spindle diameter, mm	Ø 20
Обороти на шпиндела, min ⁻¹	Drehzahl Vorritzersägeblatt, min ⁻¹	Spindle speed, min ⁻¹	8000
Мощност на двигателя, kW (HP)	Motorleistung, kW (PS)	Motor power, kW (HP)	0.55 (0.75)

Опции Options


- Подрязващ агрегат Vorritzaggregat Scoring unit
- Главен двигател 5,5 kW (7,5 HP) Motorleistung 5.5 kW (7.5 PS) Motor power 5.5 kW (7.5 HP)
- Линеал въртящ Гehrungsanschlag Miter fence
- Макс. широчина на рязане с успоредния линеал 1500 mm. Schnittbreite am Parallelanschlag 1500 mm • Maximal width of cut with the rip fence 1500 mm
- Засмукваща кутия с шланг Parallelogrammschutz mit Schutzhaube und Schlauch Dust extraction box with hose

7500 Силистра
ул. "Тупраканска" №16


16. Tutrakanska Str.
7500 Silistra, BULGARIA

тел.: 086/821 058
факс: 086/821 052
e-mail: stomana@b-trust.org
stomana@b-trust.org
stomana@b-trust.org
www.stomana.dir.bg

тел.: +359 86/821 058
sales: +359 86/821 052
fax: +359 86/821 071
e-mail: stomana@b-trust.org
stomana@b-trust.org
stomana@b-trust.org
www.stomana.dir.bg

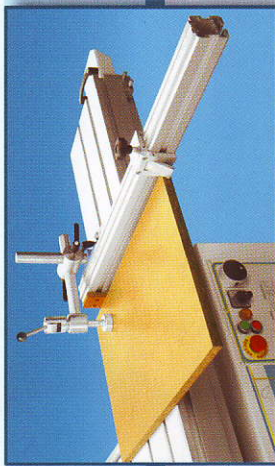

Линеал въртящ за рязане под ъгол
Gehrungsanschlag für Gehrungsschnitt
Miter fence for angle cutting

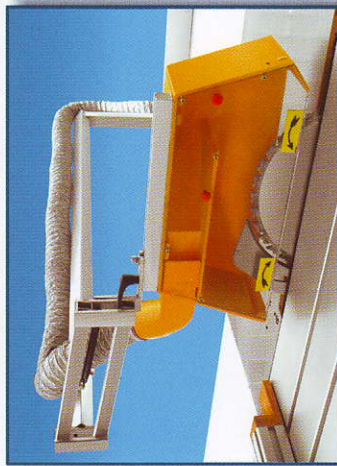

Засмукваща кутия с шланг
Parallelogrammschutz mit Schutzhaube und Schlauch
Dust extraction box with hose



Линеал за успоредно рязане с микрометрично настрояване
Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung
Rip fence with micrometric adjustment